

DMTN




PREISE - PRICES

LAGERND

AxB	DMTN	STÜCK - PIECES
mm	€	
600x60	87,36	5

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

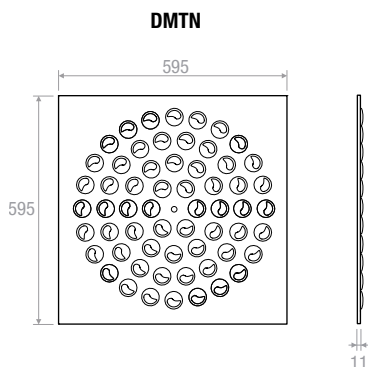**MERKMALE:**

Luftdurchlässe mit auf der Platte einstellbaren Düsen.

AUSFÜHRUNG:

Weiß lackierter Stahl
RAL 9010; Mikrodüsen aus
ABS weiß RAL 9010.

EINSATZBEREICH:

An der Decke, Zuluft
Einbauhöhe: 2,6-4,1 m.

BEFESTIGUNG:

Befestigung seitlich oder in
der Mitte mit Schraube/n auf
Montagegesteg.

ZUBEHÖR:

Anschlusskasten aus
verzinktem Stahl, Standard
oder isoliert, mit oder
ohne Equalizer-Netz,
Jalousieklappe und
Montagegesteg.

CHARACTERISTICS:

Diffusers with adjustable
nozzles on panel.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel,
nozzles are made of ABS
RAL 9010 white.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for
air delivery.
Installation height: 2,6-4,1 m.






FIXING:

Fixing by using lateral screws
or central screw on mounting
bridge.


ACCESSORIES:

Galvanized steel plenum,
standard or insulated, with or
without equalizer sheet, cali-
bration damper and mounting
bridge.

PREISE ANSCHLUSSKASTEN- PRICES PLENUM

	Stutzen Spigot							
AxB		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Klappe Damper	Equalizer Equalizer	Befestigungssteg Fixing bridge
mm	∅ mm	€	€	€	€	€	€	€
600x60	248	52,59	69,32	65,59	93,29	14,29	14,42	8,68

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

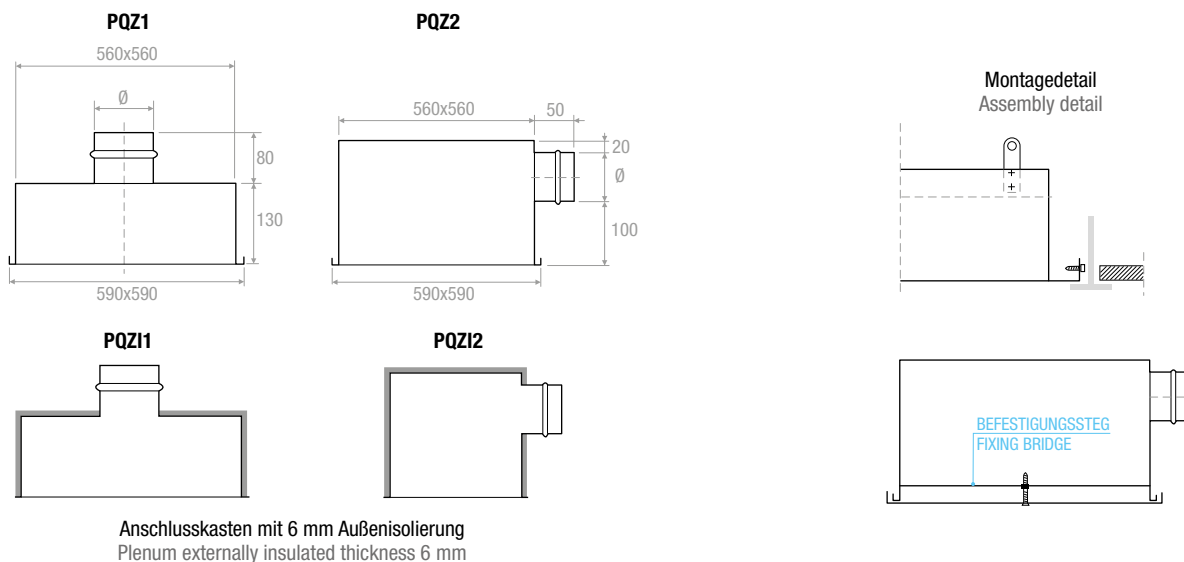

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABLE

Modell - Model	A _v [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{wa} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMTN 600x60	0,0155	170	390	20	36	1,7	4,8	10	50

