


PREISE - PRICES

BxH	NMF
mm	€
595x595	230,88


Hinweis: Filter im Preis inkludiert - Note: Prices with filter included

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

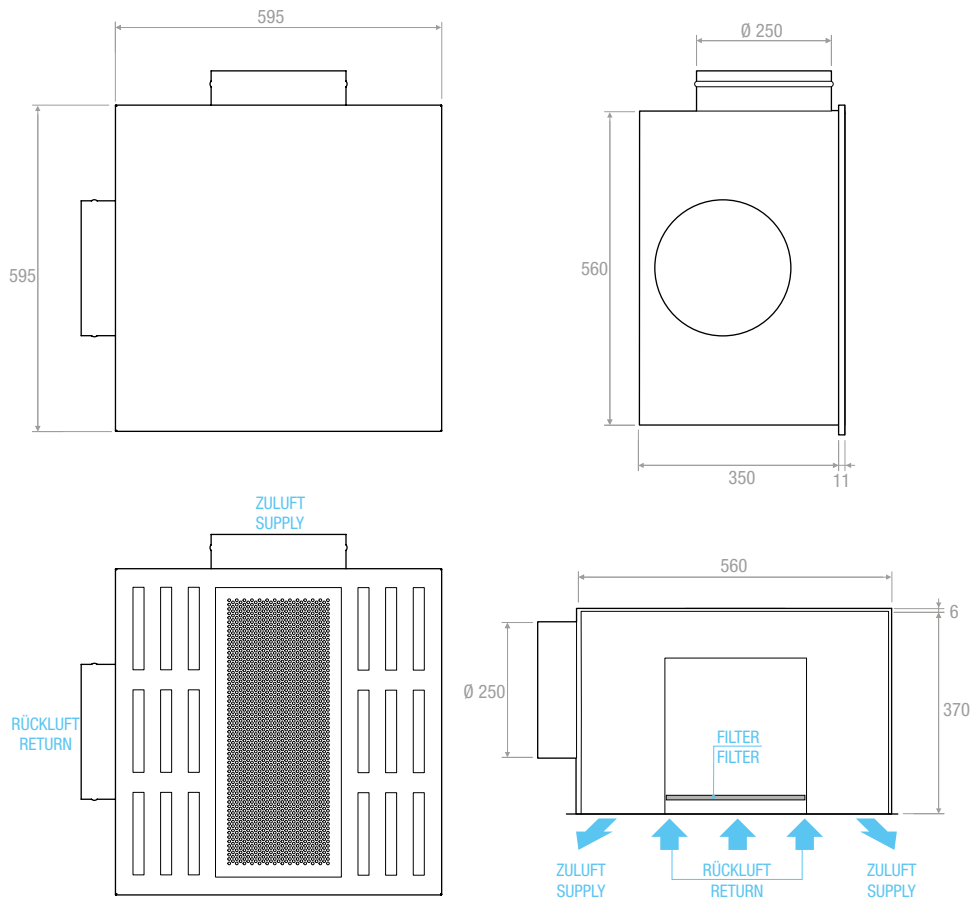

AUSWAHLTABELLE - SELECTION TABLE

Modell - Model	A _x [m ²]	P [m ³ /h]		L _{wa} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
MRT	0,0219	190	420	24	34	2	3,9	10	50

**MERKMALE:**

Luftdurchlässe für Zuluft und Rückluft, einstellbaren Würfeln und multifunktionalem Anschlusskasten.

AUSFÜHRUNG:

Luftdurchlass aus weiß lackiertem Stahl RAL 9010, Luftlenkelemente aus Polypropylen schwarz RAL 9005
Anschlusskasten aus verzinktem Stahl mit doppeltem Luftstrom und Kondensatisolierung.

EINSATZBEREICH:

An der Decke, (gleichzeitige) Zuluft und Rückluft.
Einbauhöhe: 2,5-4,1 m.

BEFESTIGUNG:

Befestigung an Zwischendecke

CHARACTERISTICS:

Supply and retur diffuser with adjustable throws and multifunction plenum.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel diffuser with deflection blades made of polypropylene RAL 9005 black. Double flow plenum made in insulated galvanized steel.

UTILIZATION:

For modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return.
Installation height 2,5-4,1 m.

FIXING:

Fixing on false-ceiling.

