

TECHNISCHE MERKMALE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modell - Model	10	12	15
V	230	230	230
W	15	20	25
R.P.M.	2500	2450	2100
m³/h	98	190	320
m.m.H₂O	3	5	8
Ø mm	100	120	150
dB (A)	38	40	42


PREISE - PRICES

€			

PREISE VERSION S-STANDARD
PRICES VERSION S-STANDARD


ZUBEHÖR - ACCESSORIES

LÜFTUNGSGITTER Grills




PREISE AUF ANFRAGE - DIFFUSERS PRICES ON REQUEST

ABMESSUNGEN - DIMENSIONS

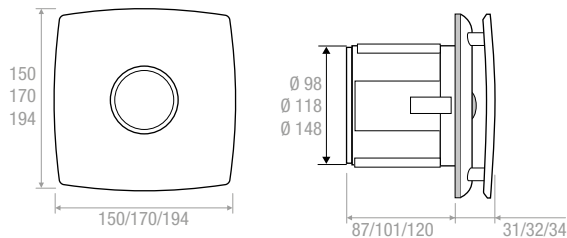

LEISTUNGSDATEN - PERFORMANCE DATA

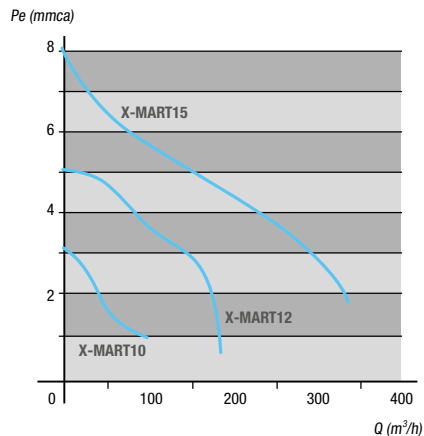

MERKMALE:

EXKLUSIVE SERIE MIT EDELSTAHLFRONT

Für eine bessere Reinigung ist das Frontelement ohne Schrauben herausziehbar. Exklusives System für eine schnelle Montage ohne Schrauben, RAL 9010.

Komplett aerodynamisch mit erhöhtem Luftdurchfluss. Funktionsanzeigelicht. Ultrageräuscharm.

VERSIONEN:

- S- STANDARD funktioniert durch den Lichtschalter.
- T-TIMER - elektronischer Zeitschalter (Preis auf Anfrage).
- H-HYGRO Feuchtigkeitsmesser (Preis auf Anfrage).

CHARACTERISTICS:

EXCLUSIVE SERIES WITH STAINLESS FRONT PANEL.

Front panel can be removed without the use of screws for easier cleaning, RAL 9010. Exclusive, screw-free, fast assembly system.

Totally aerodynamic with improved airflow.

Functioning pilot light.

Ultra silent.

VERSION:

- S-STANDARD functions with the light switch.
- "T-TIMER" adjustable electronic timer (price on request).
- H-HYGRO with humidity detector (price on request).